




4-WEGE- KOMPAKT-KASSETTE

R32-MULTISPLIT-SET

R32-MULTISplit-Set		Kombination			Leistung und Effizienz	
Modell	Gerät	Version	Art.-Nr.	Anzahl	Kühlleistung/kW Nennwert (Min. - Max.)	Heizleistung/kW Nennwert (Min. - Max.)
IDU	IBA1-Y	27M	62242525	2	2,64	2,93
Blende	T-MBQ4-03BD		63322513		-	-
ODU	MU2-Y	53M	89112242	1	5,3 (2,23 - 5,57)	5,57 (2,34 - 5,63)
IDU	IBA1-Y	35M	62242524	2	3,52	4,1
Blende	T-MBQ4-03BD		63322513		-	-
ODU	MU2-Y	53M	89112242	1	5,3 (2,23 - 5,57)	5,57 (2,34 - 5,63)

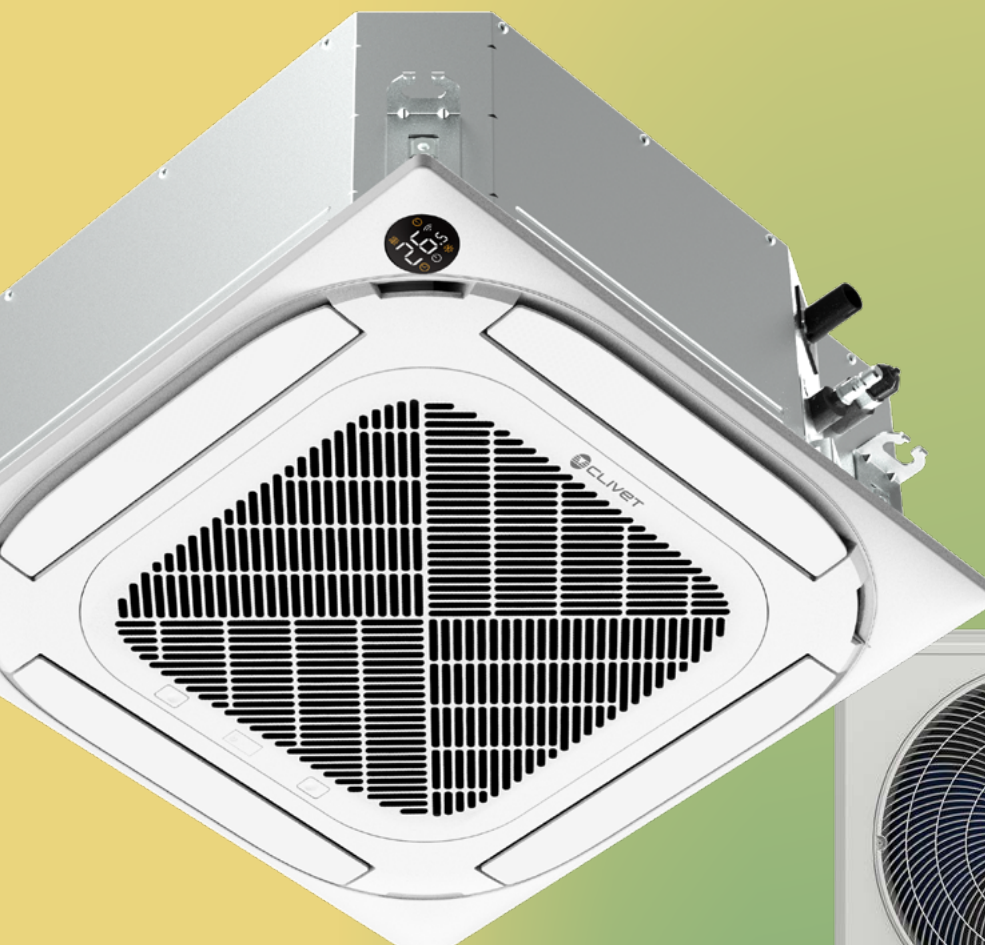


Frischluf-
anschluss



Steuerung
über WLAN



Follow-me



MBTClimate



R32-MULTISplit-Set



4-WEGE- KOMPAKT-KASSETTE IBA1-Y 27M-53M Inneneinheit



FERNBEDIENUNG
RG10A-D2S-BGEF

Alle Geräte werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung und Wifi NWMX geliefert.

Was spricht für 4 Wege Kompakt Kasette Box SL2 650x650?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Kompaktes Design für Standardmodule mit den Maßen 600 x 600 cm
- Eingebaute Kondensatablaufpumpe, H₂O-Förderhöhe: 1.000 mm
- Blende, die sich perfekt in den Deckenrahmen integrieren lässt
- Betrieb mit einem Frischluftanschluss bereits vorbereitet

+ Außeneinheit



MU2-Y 53M

Was spricht für die MU2-Y?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Platzsparende Lösung für die Klimatisierung von mehreren Räumen.
- Großer Außentemperaturbereich:
Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in Leistungsstufen von 4,1 kW bis 12,5 kW
und in drei Baugrößen-Gehäusen

Für weitere Kombinationen, Leistungen oder Informationen wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam:

Christian Junk, c.junk@clivet.com
Stephan Taube, s.taube@clivet.com
Danny Larisch, d.larisch@clivet.com
Michel Pierre Müller-Wiehl, m.wiehl@clivet.com