





# MU2-Y

## R32-MULTISplit-Außeneinheiten

R32-MULTISplit-Außeneinheiten	Kombination		Anzahl Innengeräte	Leistung und Effizienz	
				Kühlleistung/kW	Heizleistung/kW
	Modell	Version		Art.-Nr.	Nennwert (Min. - Max.)
ODU MU2-Y	53M	89112242	1-2 (DUAL)	5,30 (2,23+5,57)	5,57 (2,34+5,63)
	61M	89092251	1-3 (TRIPLE)	6,20 (2,00+6,59)	6,45 (1,45+6,68)
	79M	89112265	1-3 (TRIPLE)	7,90 (3,00+8,49)	8,20 (2,20+8,50)
	105M	89112261	1-4 (QUADRI)	10,5 (2,05+10,5)	10,8 (2,34+11,1)
	125M	89132206	1-5 (PENTA)	12,3 (3,16+12,3)	12,3 (3,37+12,3)

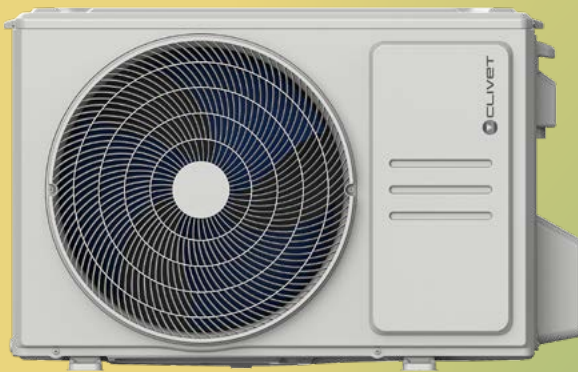


MU2-Y 53M

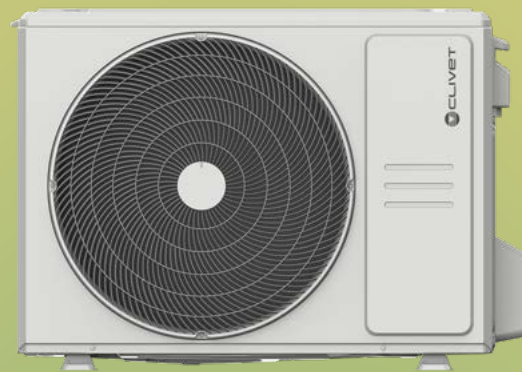

MU2-Y 61M-79M

MU2-Y 105M-125M

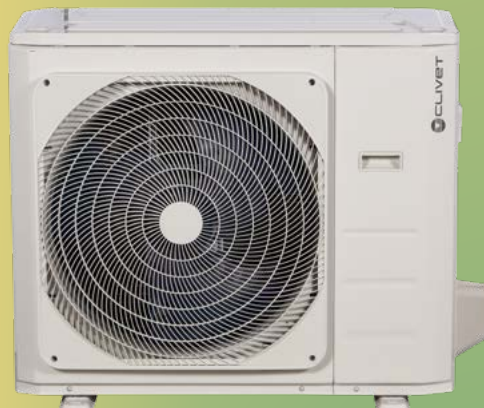


Außenventilator mit 7 Stufen



Umkehrung der Ventilatorrotation



Automatische Korrektur von Anschlussfehlern




# R32-MULTISplit-Außeneinheiten

## MU2-Y



MU2-Y 53M



MU2-Y 61M-79M




MU2-Y 105M-125M

### Was spricht für die MU2-Y?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Platzsparende Lösung für die Klimatisierung von mehreren Räumen.
- Schnelle Montage: Automatische Korrektur von Anschlussfehlern.
- Großer Außentemperaturbereich: Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C.
- Es können ein bis fünf Inneneinheiten, auch unterschiedlichen Typs, angeschlossen werden.
- Nach der ersten Installation können auch andere Innengeräte eingebaut werden.


### ES KANN AUCH NUR EINE IDU ANGESCHLOSSEN WERDEN

Nach der ersten Installation können auch andere Innengeräte eingebaut werden.

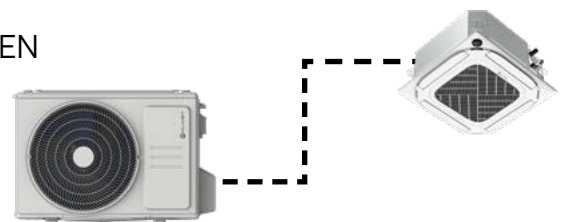

### Verschiedene IDUs

Möglichkeit zur Installation verschiedener Innengerätetypen.

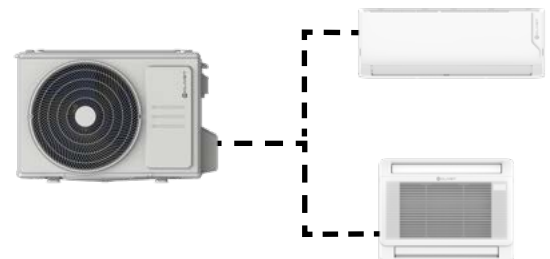

Für weitere Kombinationen, Leistungen oder Informationen wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam:

**Christian Junk**, [c.junk@clivet.com](mailto:c.junk@clivet.com)  
**Stephan Taube**, [s.taube@clivet.com](mailto:s.taube@clivet.com)  
**Danny Larisch**, [d.larisch@clivet.com](mailto:d.larisch@clivet.com)  
**Michel Pierre Müller-Wiehl**, [m.wiehl@clivet.co](mailto:m.wiehl@clivet.co)