




CRISTALLO 2

R32-MONOSplit-Set

R32-MONOSplit		Kombination		Leistung und Effizienz			
Modell	Gerät	Version	Art.-Nr.	Kühlleistung/kW	SEER	Heizleistung/kW	SCOP
				Nennwert (Min. - Max.)		Nennwert (Min. - Max.)	
IDU	IMA1-Y	27M	89682314	2,64 (1,03-3,22)	8,80	2,93 (0,82+3,37)	4,60
ODU	MMA1-Y		89682319				
IDU	IMA1-Y	35M	89682313	3,52 (1,38-4,31)	8,50	3,81 (1,07+4,38)	
ODU	MMA1-Y		89682321				



R-32



Sprachsteuerung
kompatibel



21 dB(A)



Wi-Fi
Ready



Follow-me

MBTClimate

R32-MONOSplit-Set

CRISTALLO 2 Wandmontierte Inneneinheit



IMA1-Y 27M+35M




Alle Geräte werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung und Wifi NWMX geliefert.

Was spricht für Cristallo 2?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- ALTO-Design-Panel mit starken und eleganten Linien, in mattem Finish
- Intelligenter Betrieb als Standard: über Smartphone mit NetHome Plus-App und Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant

+ Außeneinheit

MMA1-Y 27M+35M

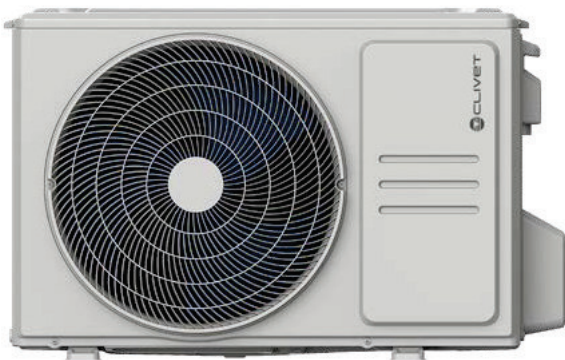

Was spricht für die MMA1?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Großer Außentemperaturbereich:
Heizbetrieb: -20 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in Leistungsstufen von 2,7 kW bis 7,0 kW
und in zwei Baugrößen-Gehäusen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam.

Christian Junk, c.junk@clivet.com
Stephan Taube, s.taube@clivet.com
Danny Larisch, d.larisch@clivet.com